



Βενζινοκίνητος ασφαλτοκόφτης Express Φ500mm με ημιαυτόματη προώθηση 603034

1.326,08€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.069,42€



Ισχυρός κινητήρας 389cc με αισθητήρα έλλειψης λαδιού

Για εργασίες σε σκυρόδεμα και άσφαλτο, με δίσκο κοπής διαμαντέ 500x4.0x12.0x25.4 mm - 5500rpm βαρέως τύπου κατάλληλος για μπετόν και άσφαλτο

Με δύο επιλογές προώθησης, χειροκίνητη προώθηση και ημι-αυτόματη προώθηση

Με τιμόνι στο άνω μέρος του μηχανήματος για διευκόλυνση της ημι-αυτόματης προώθησης, κινώντας δεξιόστροφα για κίνηση προς τα εμπρός ή αριστερόστροφα για κίνηση προς τα πίσω, η όπλιση της κίνησης πραγματοποιείται με τη χρήση του πεταλιού στην πίσω πλευρά του κόφτη

Στην ημι-αυτόματη προώθηση η κίνηση δίνεται μόνο στον τροχό της πλευράς του δίσκου για ευθύγραμμες κοπές

Εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής με μηχανισμό κλειδώματος στο τιμόνι

Πλευρική ένδειξη βάθους κοπής σε mm

Μεγάλη μεταλλική δεξαμενή νερού 40 λίτρων με βάνα τροφοδότησης προς το σημείο κοπής και με βάνα αποστράγγισης

Ρυθμιζόμενες λαβές για διευκόλυνση του χρήστη κατά την κοπή, με δυνατότητα αφαίρεσης για διευκόλυνση στην μεταφορά

Μετάδοση κίνησης δίσκου με 3 ιμάντες (13x838Li)

Γρασσαριζόμενα ρουλεμάν στην έδραση του άξονα του δίσκου κοπής και στον άξονα κίνησης

Βοηθητικό οδηγό κοπής

Με αντάπτορα δίσκου 25,4 mm σε 50 mm - πάχους 3.5 mm

Με θέση για τα εργαλεία (2 Γερμανικά Κλειδιά Νο 32&34) για την αλλαγή και την τοποθέτηση του δίσκου

Στόμιο πλήρωσης νερού που αποτρέπει την είσοδο πετρών και άλλων μεγάλης διαμέτρου δομικών υλικών στη δεξαμενή, προστατεύοντας το σύστημα ψύξης του δίσκου και εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία.

Για την διευκόλυνση μεταφοράς του κόφτη η μπάρα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτη θέση για τοποθέτηση γάντζου ανύψωσης - σαμπάνι

Συνοδεύεται με δίσκο κοπής Φ 500mm και εργαλεία

**Σημαντική Σημείωση:**

Κατά την παράδοση, ο κινητήρας δεν περιέχει λιπαντικό έλαιο. Προσοχή μην εκκινήσετε τον κινητήρα πριν την συμπλήρωση της απαραίτητης ποσότητας λαδιού .

Να λιπαίνετε με γράσο NLGI 2 τα έδρανα του άξονα δίσκου κοπής σε ημερήσια βάση

Προτεινόμενο λιπαντικό: SAE 15W-50

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κυβισμός Κινητήρα (cc): 389

Ιπποδύναμη Κινητήρα (HP/kW): 11 / 8,2

Δοχείο Νερού (Lt): 40

Λάδι Κινητήρα: SAE 15W50

Διάμετρος Δίσκου (mm): Φ 350 - 500

Οπή Δίσκου (mm): Φ 25,4

Βάθος Κοπής (mm): 170

Ταχύτητα (rpm): 3600

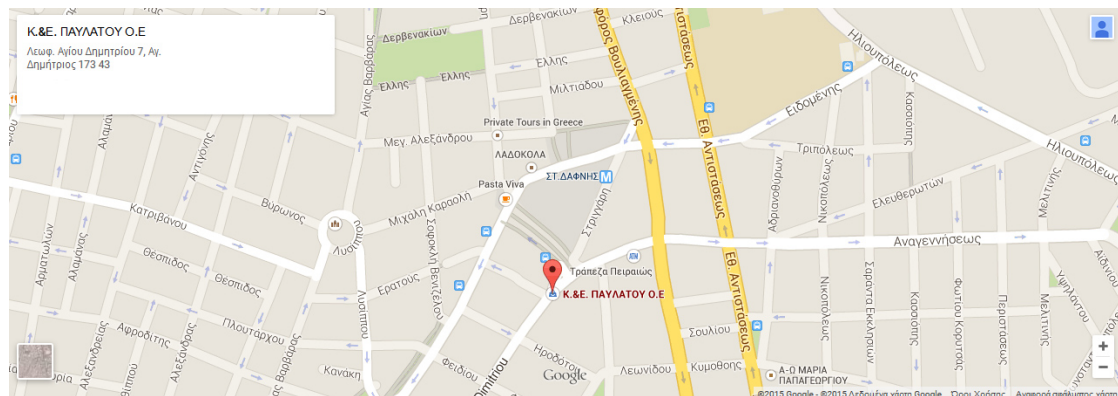
Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠχΥ (mm): 1150x570x940

Βάρος (kg): 157

Βάρος Συσκευασίας (kg): 172

ΕΓΓΥΗΣΗ UNIMAC A.E. 1 ΕΤΟΣ

<https://www.pavlatos-tools.gr/Venzinokinitos-asfaltokoftis-Express-F500mm-me-imiaftomati-proothisi-603034>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>